Anleitung: Schleifring

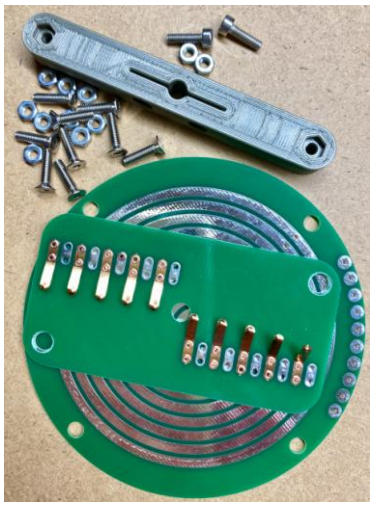

Teileliste:

1 x MDF Teilesatz Schleifring
1 x Leiterplatte Schleifring
1 x Leiterplatte Kontakte
1 x Befestigungsstück
2 x Zylinderschraube M3 ca. 10mm
9 x Senkkopfschraube M3 ca. 10mm
11 x Mutter M3

Aufbau:

Die Senklöcher für die Senkkopfschrauben sind selbst herzustellen! Achten sie immer darauf, das Getriebe vorher schon zu testen.

An das Befestigungsstück wird die Schleiferscheibe geschraubt.
Die Muttern werden entsprechend in die vorgesehenen Stellen gedrückt. Diese gehen Straff aber passend rein.

Die MDF Basisscheibe wird auf den Deckel (naja vielleicht auch Boden je nachdem wie man es sehen möchte) geschraubt. Nun können die Kabel an die Schleifringe angebracht werden. Die MDF Basisscheibe hat eine Aussparung zum herausführen der Kabel. Die Schleiferscheibe wird nun mittels der Madenschrauben auf der Ache beidseitig fixiert. Achten sie auf genügend Anpressdruck der Schleifer, jedoch auch auf leichtgängigen Lauf.

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73

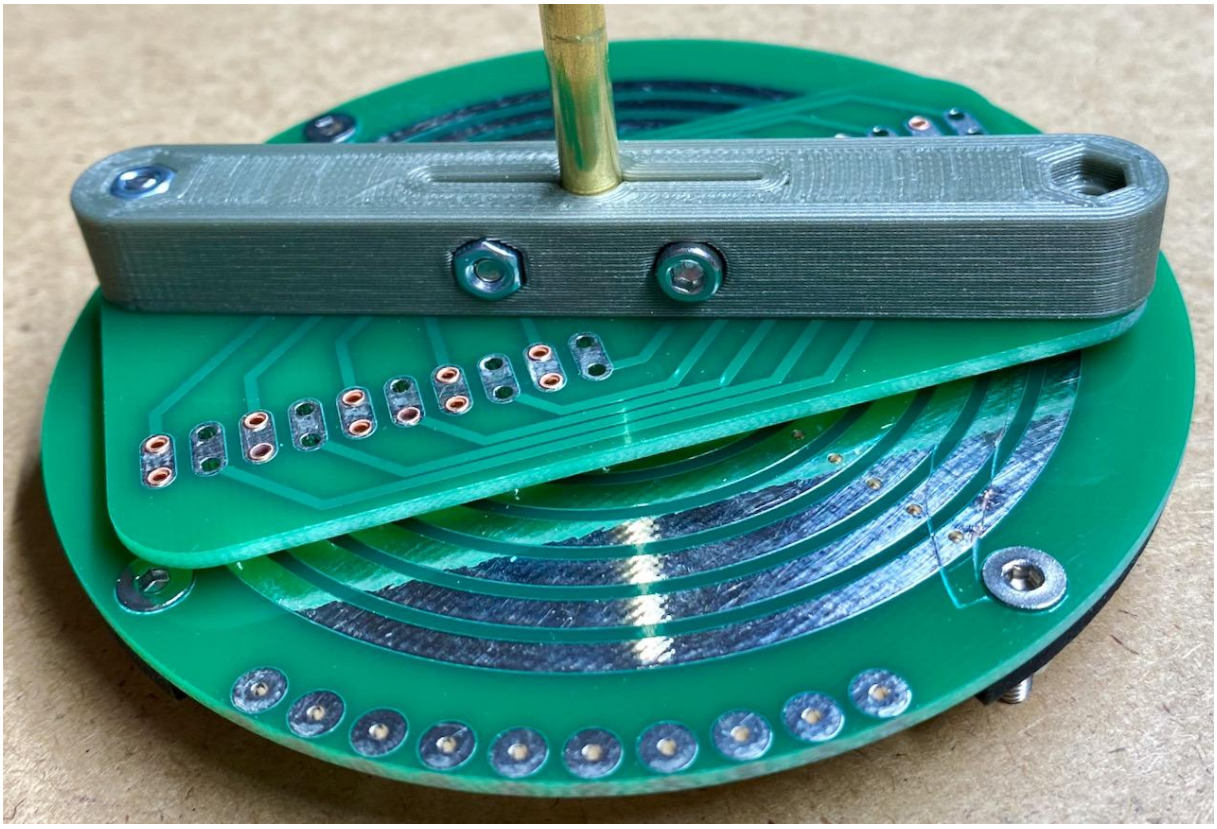

Die Kabel werden durch die Hohlachse geführt.

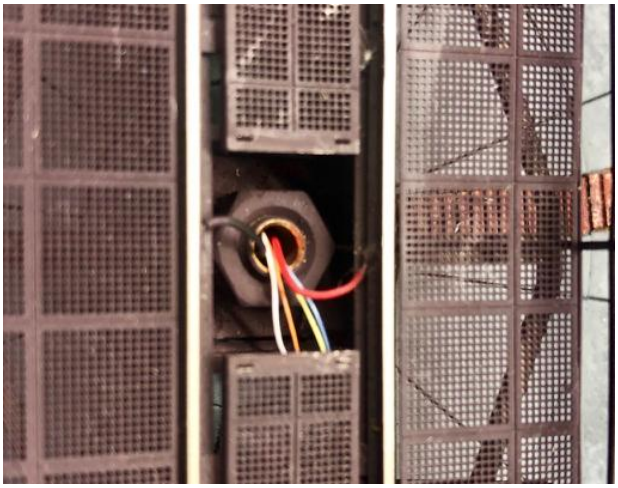

Abschließend wünschen wir viel Erfolg beim Umbau und viel Spaß beim anschließendem analogen / digitalen Fahrbetrieb!

Ihr Digitalzentrale – Team

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73