Bauanleitung: Schotterhilfe

Einführung:

Bitte beachten Sie bei der Montage die Hinweise. Sollte es Rückfragen geben, wenden Sie sich einfach telefonisch oder per Mail an uns, wir helfen Ihnen natürlich gerne.

Setzen sie die Schotterhilfe „trocken“ zusammen. Dadurch finden sie die Reihenfolge des Zusammenbaus heraus. Testen sie die Beweglichkeit der Teile, welche sich bewegen sollten.

Danach können sie an den Kanten entsprechend verlöten.

Folgende Teile sind enthalten:

1 Frontteil mit Gleisbettungsform und Schlitz für Bürste
2 Rechtes Seitenteil mit Führungsschlitz für Schieber
3 Gegenstück an der Front mit Schlitz für Bürste
4 Bürste
5 Schotterrutsche
6 Schieber
7 Hintere Gleisbettungsform
8 Rückenteil
9 Gegenstück für Feder
10 Linkes Seitenteil mit Führungsschlitz für Schieber
11 Feder (ohne Abbildung)

Zusammenbau:

Fügen sie erst die Teile 3, 5 und 6 in das Teil 2 ein, am besten auf ein kleines Brettchen legen, damit Teil 6 übersteht. Dann Teil 10 einpassen. Jetzt können sie die Teile verlöten.

Nun kann Teil 8 hinten eingefügt und verlötet werden.

Legen sie die Bürste (Teil 4) in den schlitz und fügen sie Teil 1 an. Auch das kann oben (in dem keinen Schlitz) und unten (an der Bürste) verlötet werden. Hierzu können sie die Borsten mit einem kleinen Schraubendreher von der Kante wegziehen, damit sie nicht schmelzen.

Jetzt kann Teil 7 eingesetzt und verlötet werden, achten sie dabei bitte auf die Leichtgängigkeit des Schiebers.

Zum Schluss wird Teil 9 auf einer Seite eingefädelt und durchgeschoben, danach kann die Feder aufgeschoben werden. Jetzt kann es auf der anderen Seite eingezogen werden. Die Feder wird nun noch in der Nase auf dem Schieber eingehängt. Jetzt kann Teil 9 verlötet werden.

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73

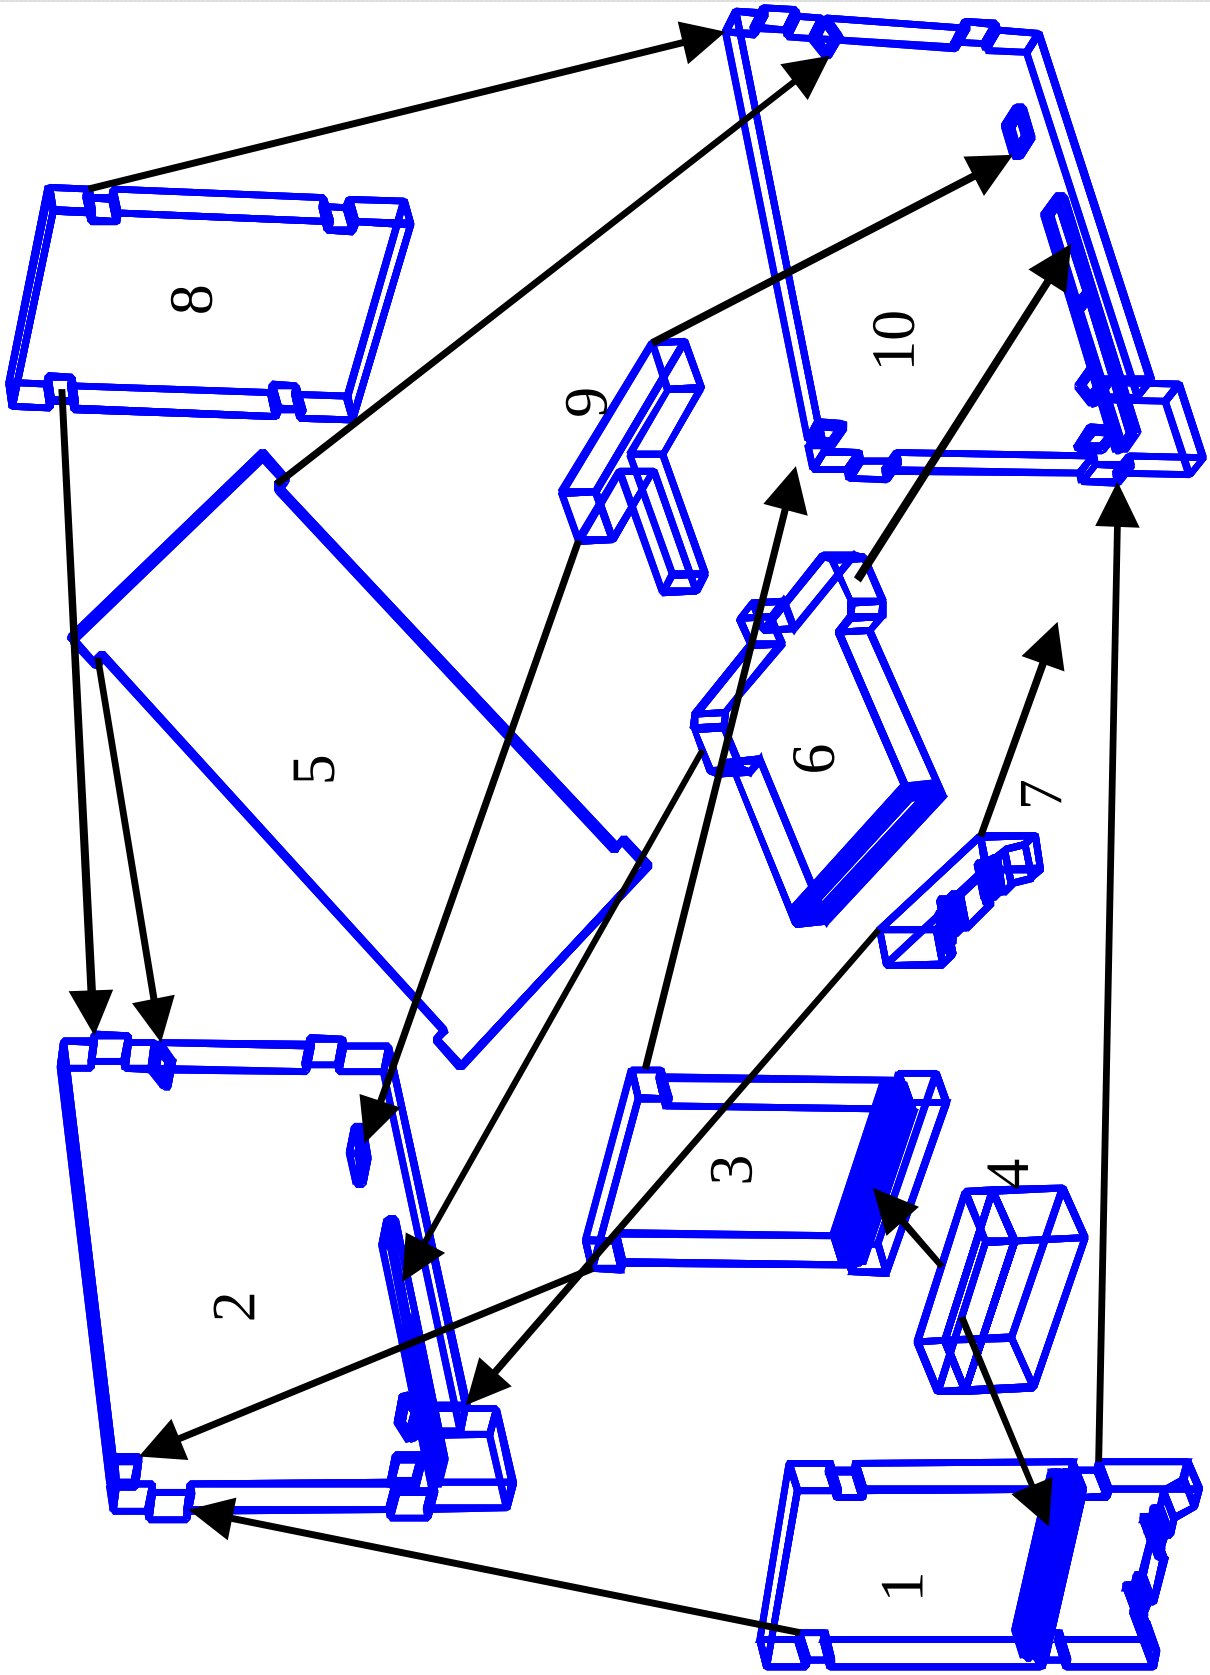

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73