Bauanleitung Schaukasten:

Teile:

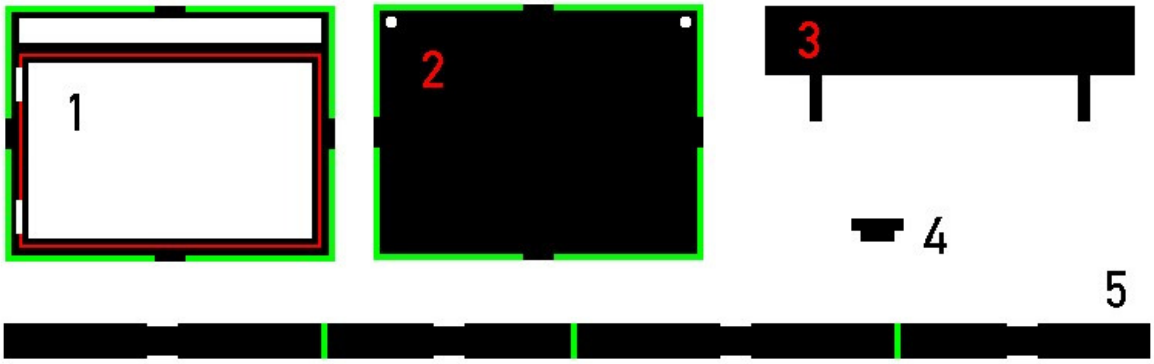

1. Front Schaukasten
2. Rückwand Schaukasten
3. Schutzdach (optional)
4. Scharniernachbildung
5. Seitenwand

Montage:

Die Seitenwand (5) an den Biegefalzen zu einem Rechteck biegen. Die Biegefalze liegen dabei innen im Biegewinkel. Die Frontplatte (1) auf das entstandene Rechteck aufsetzen und in die ausgeätzten Rastnasen einrasten. Beide Teile sorgfältig verlöten.

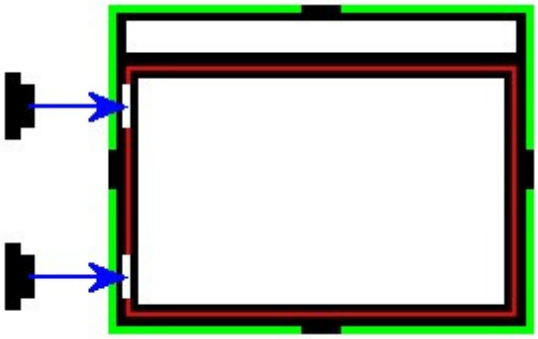

Die Scharniere (4) mit der schmalen Seite von unten in die Schlitze in der Front des Schaukastens einschieben und verlöten (siehe Skizze links).

Die Rückwand an der Wand anbringen an der der Schaukasten platziert werden soll. Die beiden Löcher für die Durchführung der Anschlußkabel (Kupferlackdraht) der Beleuchtung sind dabei oben. Die Löcher mit einem Bohrer Größe 0,3 oder 0,4mm durchbohren. Die Beleuchtung wird aus 2 SMD-LED der kleinsten Bauform hergestellt. Auf passende Vorwiderstände entsprechend der genutzten Spannung achten!
Die Glasscheibe wird aus einem dünnen Stück Klarsichtfolie zugeschnitten und das Decal im Bereich des oberen Ausschnitts der Info-Box aufgebracht. Das Dach (3) ist optional als Regenschutz über dem Schaukasten anzubringen.

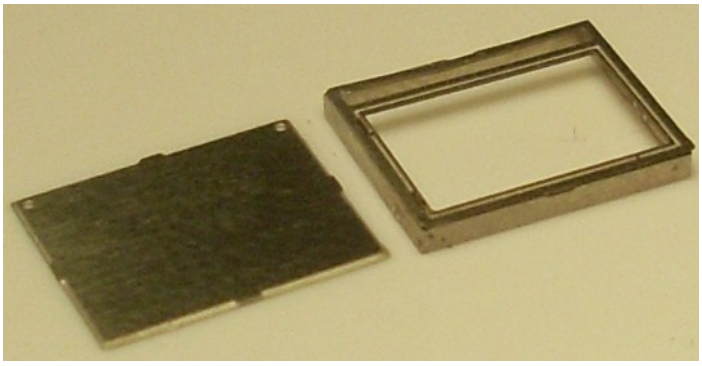

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73