



Anleitung: Anschluss externe(r) Treiber

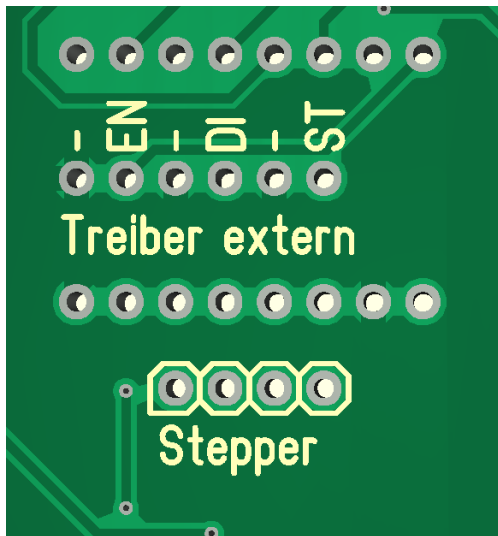

- | | |
|----|--------------------|
| - | - Enable (ENA) |
| EN | + Enable (ENA) |
| - | - Direction (DIR) |
| DI | + Direction (DIR) |
| - | - Pulse/Step (PUL) |
| ST | + Pulse/Step (PUL) |

maximal 20 mA / Ausgang

Mehrere Treiber können parallel angeschlossen werden, solange die Maxiamlstromstärke pro Ausgang nicht überschritten wird.

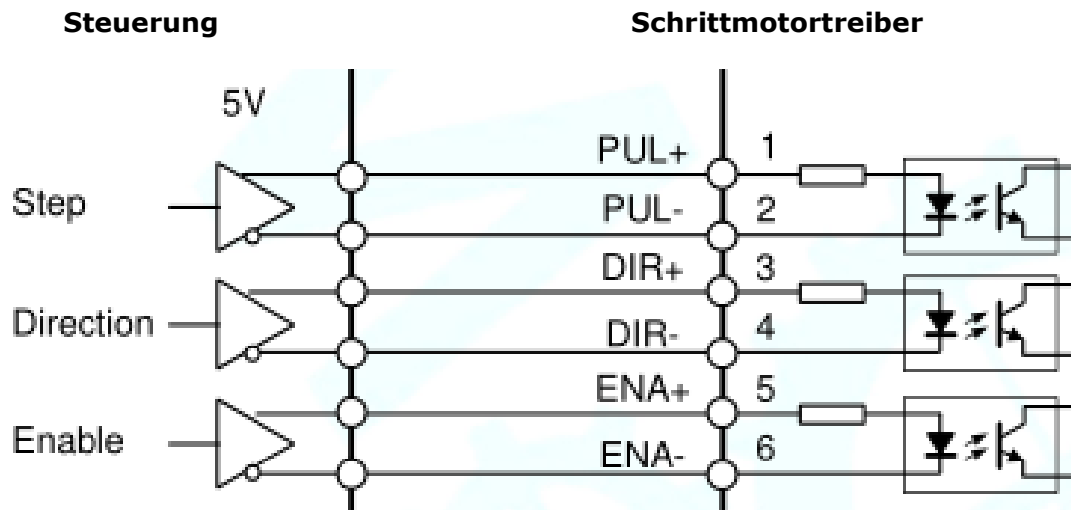

Hinweis:

Die von ihnen am Schrittmotor eingestellten Microschritte müssen mit denen in der Steuerung eingestellten übereinstimmen.